




**Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana**  
**Direzione Urbanizzazioni Primarie**  
**U.O. Dissesto Idrogeologico ed Opere Idrauliche**  
 Servizio III – Opere Idrauliche  
 Ufficio 1

Rif.to: QN/35947//2021

Allegati: QN/35947//2021

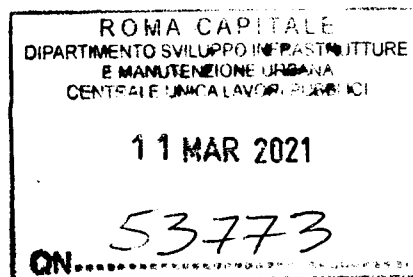

- Alla **X Commissione Assembleare Permanente Sport, Benessere e Qualità della Vita**
- Alla **Presidenza del Municipio Roma XV**
- e p.c. Alla **Sindaca di Roma Capitale**
- All' **Assessora alle Infrastrutture**
- All' **Assessora al Patrimonio e Politiche Abitative**
- All' **Assessore all'Urbanistica**
- All' **Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini**
- All' **Assessora alle Politiche del verde, benessere degli animali e rapporti con la cittadinanza attiva nell'ambito del decoro urbano**
- Al **Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative**  
Direzione
- Al **Dipartimento Tutela Ambientale**  
Direzione
- Al **Dipartimento Sport e Politiche Giovanili**  
Direzione
- Al **Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica**  
Direzione
- Alla **VII Commissione Capitolina Permanente Patrimonio e Politiche Abitative**
- All' **Assessorato al Patrimonio Municipio Roma XV**
- All' **Assessorato ai LL.PP. Municipio Roma XV**
- Alla **Direttore del Municipio Roma XV**



Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana  
Direzione Urbanizzazioni Primarie  
U.O. Dissesto Idrogeologico ed Opere Idrauliche  
Servizio III – Opere Idrauliche  
Ufficio 1

Ad **Acea ATO2 S.p.A.**  
c.a. Ing. Massimo Spizzirri  
[acea.ato2@pec.aceaspa.it](mailto:acea.ato2@pec.aceaspa.it)

Oggetto: Rif. prot. RQ/3255/2021 del 26.02.2021 (Dip.to S.I.M.U. prot. QN 35947 pari data).  
**“Punto Verde Qualità – Convenzione Olgiata 20.12 – criticità depuratore – nota a seguito riunione 25 febbraio u.s.”**

In riferimento alla riunione svoltasi il giorno 25 febbraio u.s. sull'argomento in oggetto e, alla corrispondenza pregressa intercorsa, si rappresenta quanto segue.

Premesso che, a seguito della documentazione ricevuta dal Municipio XV e Dipartimento Patrimonio (*cf. note QN 214172 e QN 214986 del 11.12.2020; note QN 217558 e QN 217644 del 15.12.2020*) e trasmessa alla Società Acea ATO2, il Servizio Opere Idrauliche di questo Dipartimento, ha effettuato con le Strutture in indirizzo, un sopralluogo congiunto in situ il giorno 4 febbraio u.s. al fine di definire lo stato conservativo e di efficienza dell'impianto di depurazione in argomento.

Ad esito di detto sopralluogo, Acea Ato2 ha evidenziato l'impossibilità di presa in carico del Depuratore nelle condizioni in cui si trova e che non sarebbe conveniente ristrutturare e riattivare l'impianto esistente, bensì realizzarne uno nuovo. A fronte di quanto sopra, questo Dipartimento, verificata la documentazione in possesso e dall'analisi dei luoghi, ha ipotizzato tre possibili scenari adatti a sanare la criticità, come anticipati ed esposti nella richiamata riunione del 25 febbraio u.s., e di seguito rappresentati.

Ipotesi 1: noleggio (fornitura, montaggio, conduzione e smontaggio) di un impianto di depurazione prefabbricato.

Questa ipotesi, comporta:

- la demolizione e la dismissione del Depuratore esistente,
- l'attivazione della nuova richiesta di autorizzazione allo scarico da presentare alla Città Metropolitana di Roma Capitale;
- predisposizione di progetto di fattibilità e lavori di demolizione del Depuratore esistente;
- richiesta fondi per la progettazione, gara ed esecuzione lavori di demolizione.

Tempo stimato non inferiore ad un anno, 1 anno e mezzo.

Costo del noleggio del Depuratore prefabbricato stimato in € 10mila/mese da attribuire eventualmente al Concessionario.

Ipotesi 2: allaccio ad una rete fognaria esistente



Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana  
Direzione Urbanizzazioni Primarie  
U.O. Dissesto Idrogeologico ed Opere Idrauliche  
Servizio III – Opere Idrauliche  
Ufficio 1

Si tratta di realizzare il collegamento del PVQ con l'esistente fognatura DN 600, distante circa 100 mt dal Depuratore, con recapito nella costruenda adduttrice della "Crescenza III Lotto" in corso di costruzione da parte di Acea ATO2, previa verifica della capacità di trasporto della rete fino al citato esito finale.

I lavori da parte di Acea sono stimati con ultimazione non prima dei 2 anni 2 anni e mezzo, mentre per la parte relativa alla realizzazione della rete di allaccio, è necessario predisporre una fattibilità tecnico-economica, richiesta dei fondi nel Bilancio di Roma Capitale nel primo assestamento disponibile, redazione del progetto definitivo ed esecutivo e indizione gara lavori.

Ipotesi 3: Recapito al vicino Depuratore (circa 150 mt) gestito da altro Consorzio.

Suddetta ipotesi, è subordinata alla verifica di capacità del vicino Depuratore di ricevere l'ulteriore effettivo apporto di reflui del PVQ in argomento. Si prospetta come la soluzione più rapida per risolvere la problematica di cui trattasi.

Giova precisare, da ultimo che, questo Dipartimento, nell'assicurare la consueta disponibilità a fornire il necessario supporto tecnico di competenza e consulenza specialistica al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, struttura responsabile della gestione del complesso immobiliare, rimane in attesa di un indirizzo formale per avviare il procedimento di cui trattasi da parte dell'Assessorato alla Infrastrutture o della Giunta.

La P.O. Responsabile del Servizio

Ing. Fabiana Cambiaso

Il Dirigente

Arch. Emilia Quattrone

Il Direttore del Dipartimento

Ing. Fabio Pacciani